



Fidus

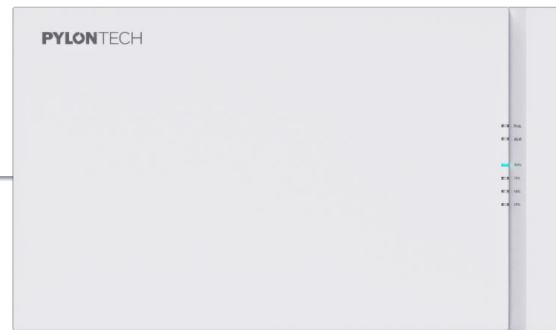

**Flexible y
Compatible**

**Adaptable a
Condiciones Extremas**

**Confiabilidad
Extraordinaria**

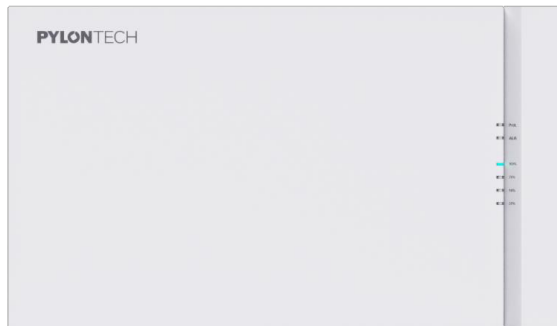

Capacidad 5.12kWh (51.2V100Ah)

Especificaciones

- Vida útil: > 6000 ciclos
- Comunicación: : CAN, RS485
- Certificaciones de Seguridad:
- IEC62619/CE/UN38.3



Cada grupo admite la conexión en paralelo de hasta 20 módulos, con el sistema siendo capaz de expandirse a un máximo de 6 grupos.

Es compatible con el [UF5000](#) y admite expansión.


(No compatible con las series US/UP ni con PELIO)

Escalable hasta 600 KWh


Ventajas Clave: Flexible y Compatible




Montaje sobre
muro

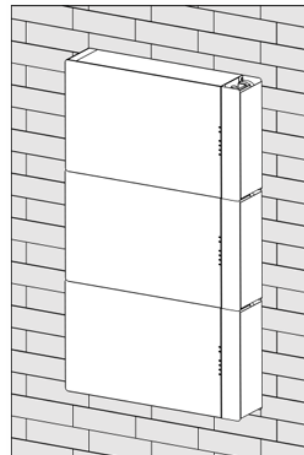

Instalación
dentro de
gabinete

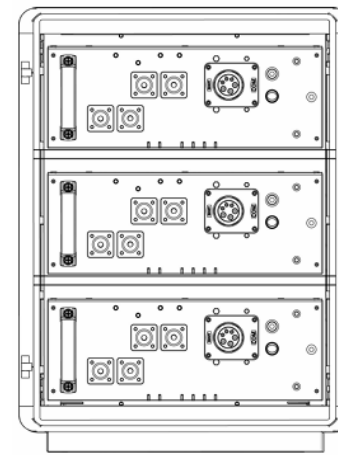

Montaje en
bloque con
abrazaderas

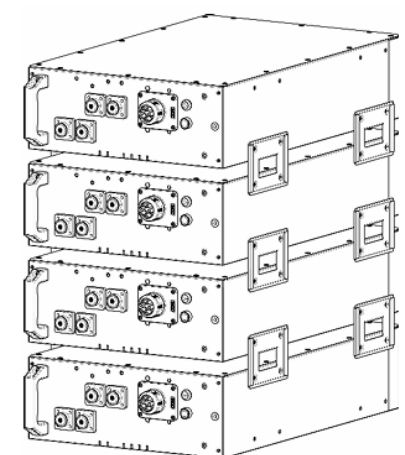

Diversos Métodos de Instalación Aplicables

Ventajas Clave: Adaptable a Condiciones Extremas



Nivel de Protección
IP67



Nivel Anticorrosivo
C5-M



Rango de Temperatura
-20°C ~ 60°C

Ventajas clave: Fiabilidad extraordinaria



Tasa continua de 1C
Tasa máxima de 2C@15s



97% de profundidad de
descarga (DOD)